

利尔达智能照明控制系统

Lierda
利尔达

教室 情景中控面板

高清4寸屏

Zigbee网关

标准情景

入网即用

定时情景

教室智能照明快速配置不二之选



利尔达官方微信

一个屏解决智能照明

Lierda
利尔达



方案优势



教室标准场景

自带4-6-9个标准场景

可按需自定义界面显示

标准化控制面板，三款界面可供选择，灵活使用



方案优势

本地稳定控制，可联网远程控制、照明监控、远程升级



自带Zigbee网关

集成网关能力、设备入网即控

系统稳定可靠，发热量小，操作简单易用



Linux

基于Linux操作系统，深度裁剪，安全、不发热

方案优势

可扩展光照度传感器
环境光自动调节



4寸液晶屏

480x480 自研界面

方面链接校园无线网络，
无需拉网线



通讯协议

Wi-Fi联网、Zigbee组网

自由编辑控制时间
自定义场景
支持手动调光



定时情景

联网自动校时
脱网时间保持
自带RTC实时时钟

支持开放对接和定制
开发



支持第三方平台

开放API接口
支持第三方平台对接

可以方便替换，布线
简单



86型零火线供电

标准86型安装
适配明盒、暗盒、木饰面

可导配置批量调试方
便，一键替换设备




设备维护便捷

批量调试、远程OTA
本地屏内更换灯具设备

教室智能照明推荐方案

Lierda
利尔达

1个中控屏+9个教室灯+3个黑板灯

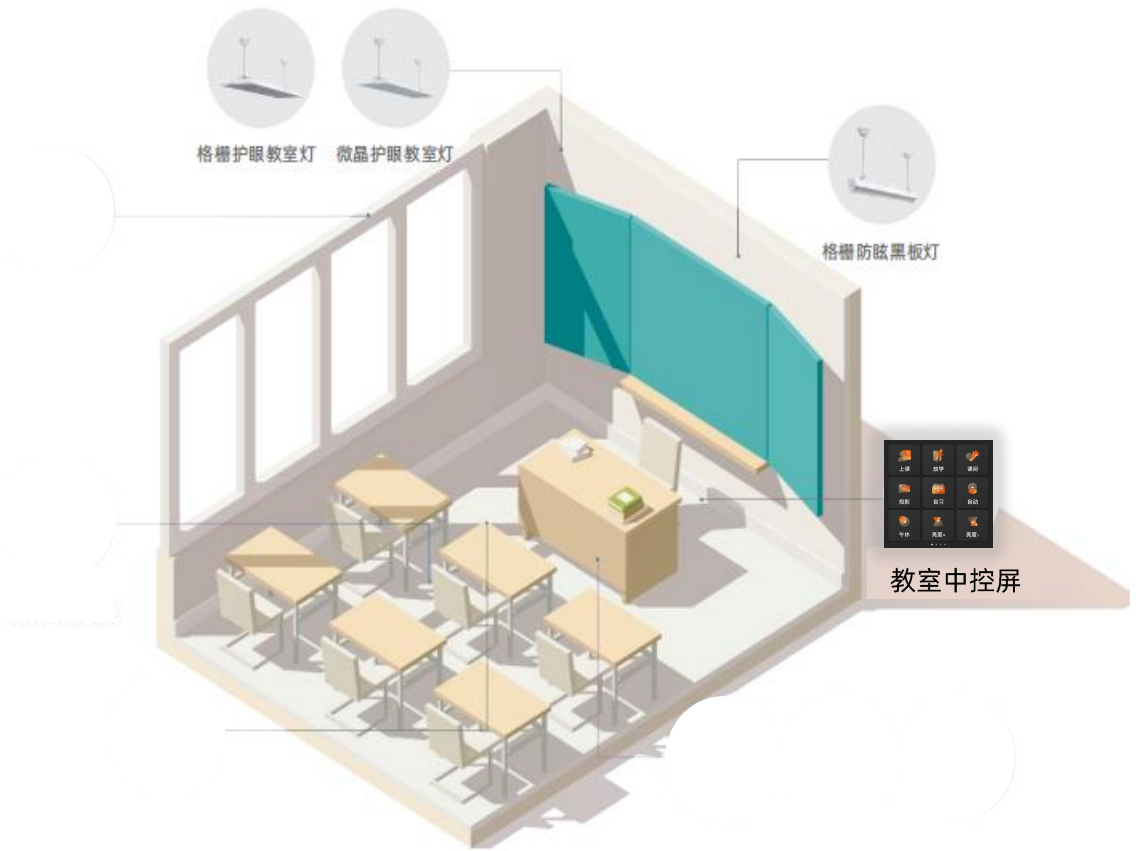

6键模式场景



上课模式

所有教室灯黑板灯打开



课间模式



所有教室灯调暗，所有黑板灯关闭



放学模式

所有教室灯黑板灯关闭



自习模式



所有教室灯打开所有黑板灯关闭



投影模式

所有教室灯黑板灯调暗，投影灯关闭



自动模式



所有教室灯进入自动模式



设备部分参数信息

产品名称	教室情景中控面板
产品型号	L-SWHP06-M01
供电输入	220v~240VAC, 50/60Hz, 零火线
无线协议	Wi-Fi、Zigbee协议
工作温度	-10~45°C
含底座尺寸	86*86*36mm (±0.5mm)
不含底座尺寸	86*86*11mm (±0.5mm)
显示功能	时钟屏保
	可选标准教室4-6-9场景布局
	支持永不熄屏
控制功能	场景一键控制
	场景定时控制
	根据环境光可自动调节灯具亮度
网络设置	Wi-Fi设置、自带AP调试热点
交互反馈	触摸交互、蜂鸣器反馈
	根据灯具的亮灭反馈来划分灯具组别
时间日期	联网自动同步时间
	支持手动设置日期、时间
灯光控制	支持全局手动调光
设备维护	集成灯具管理功能
质保	1年

*部分功能需支持配套附件或特定条件实现，相关信息请联系我司相关人员咨询详情。

联系电话：18106528000



利尔达官方微信